

FÖRKLARINGAR

FLÖDEN ANGES I l/s.

FUNKTION: T21-500/V3-1

A = AVLUF
F = FRÅNLUF
T = TILLUF
U = UTELUF
Ö = ÖVERLUF

SYSTEM:

1 = LA01
2 = LA02

MATERIAL:

1 = FÖRZINKAD STÅLPLÅT

KANALDIMENSION: mm

ISOLERING:

K2 = CLEANTEC 50mm INV.
V7 = VÄRME 120mm UTV.

YTBELÄDNING:

3 = UTV. MED AL-PLÅT

+ HÖJDER

CL+ -MÄTT ANGER AVSTÅND FRÅN CENTRUM-LINJE KANAL TILL FÄRDIGT GOLV.
UK+ -MÄTT ANGER AVSTÅND FRÅN UNDER-KANT KANAL TILL FÄRDIGT GOLV.

ÖVRIGT

DONBETECKNINGAR PÅ RITNING ANGER, FÖR DON MED ANSLUTNINGSLÅDA, ANSLUTNINGSDIMENSION TILL ANSLUTNINGSLÅDA.

MATERIALFÖRTECKNING

BB21 REKT. BRAND/BRANDGASSPJÄLL
BEVENT&RASCH TYP.BSK60
FF01 FRÅNLUFSLÅKT VÄGGHÄNGD
EXHAUSTO TYP VVR 250-4-1
FF02 FRÅNLUFSLÅKT ÖSTBERG TYP CK125C
FD11 FRÅNLUFSDON FLÅKT WOODS TYP GPDP
FD41 FRÅNLUFSDON SWEGON TYP PELICAN
CEILING HF INKL. ALS
LA01 ENL DATAKÖRNING

LA02 ENL DATAKÖRNING


LD13 LJUDDÄMPARE SWEGON SORDO B L=900mm
LD14 LJUDDÄMPARE SWEGON SORDO C L=1100mm

LD41 REKT. LJUDDÄMPARE SWEGON
LD42 TYP CALMO LÄNGD 1850mm KOD 1231

LD43 REKT. LJUDDÄMPARE SWEGON
TYP CALMO LÄNGD 1250mm KOD 0521

SP11 INJUSTERINGSSPJÄLL TYP IRIS
SP21 CIRKULÄRT FORCERINGSSPJÄLL
SP41 REKTÄNGULÄRT FORCERINGSSPJÄLL
BEVENT&RASCH TYP BRJB
TD21 TILLUFSDON SWEGON TYP CKD
TD41 TILLUFSDON SWEGON TYP EAGLE
CEILING INKL. ALS
TD51 TILLUFSDON SWEGON TYP EAGLE WALL
TV11 TALLRIKSVENTIL
VH11 VÄGGHUV ABC COMBIDON STRLK 250
YG11 YTTERVÄGGSGALLER
YG12 UTELUFTSGALLER ABC 2200x3000
YG13 AVLUFSGALLER ABC 2600x1700

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM		
BYGGHANDLING						
ABB COMPONENTS						
<div><div></div><div>ÄF-INFRASTRUKTUR AB INSTALLATION Box 61 781 21 BORLÄNGE Swagatan 6, Tel 010-505 00 00</div></div>						
UPPDRAG NR 571228	RITAD AV OFn	HANDLAGGARE DEI				
DATUM 2012-02-13	ANSVARIG					
ABB COMPONENTS BEFINTLIG BYGNAD GOLVPLAN, DEL 1 LUFTBEHANDLING						
SKALA 1:50	FORMAT A3 A1	NUMMER V-57.1-211	BET			

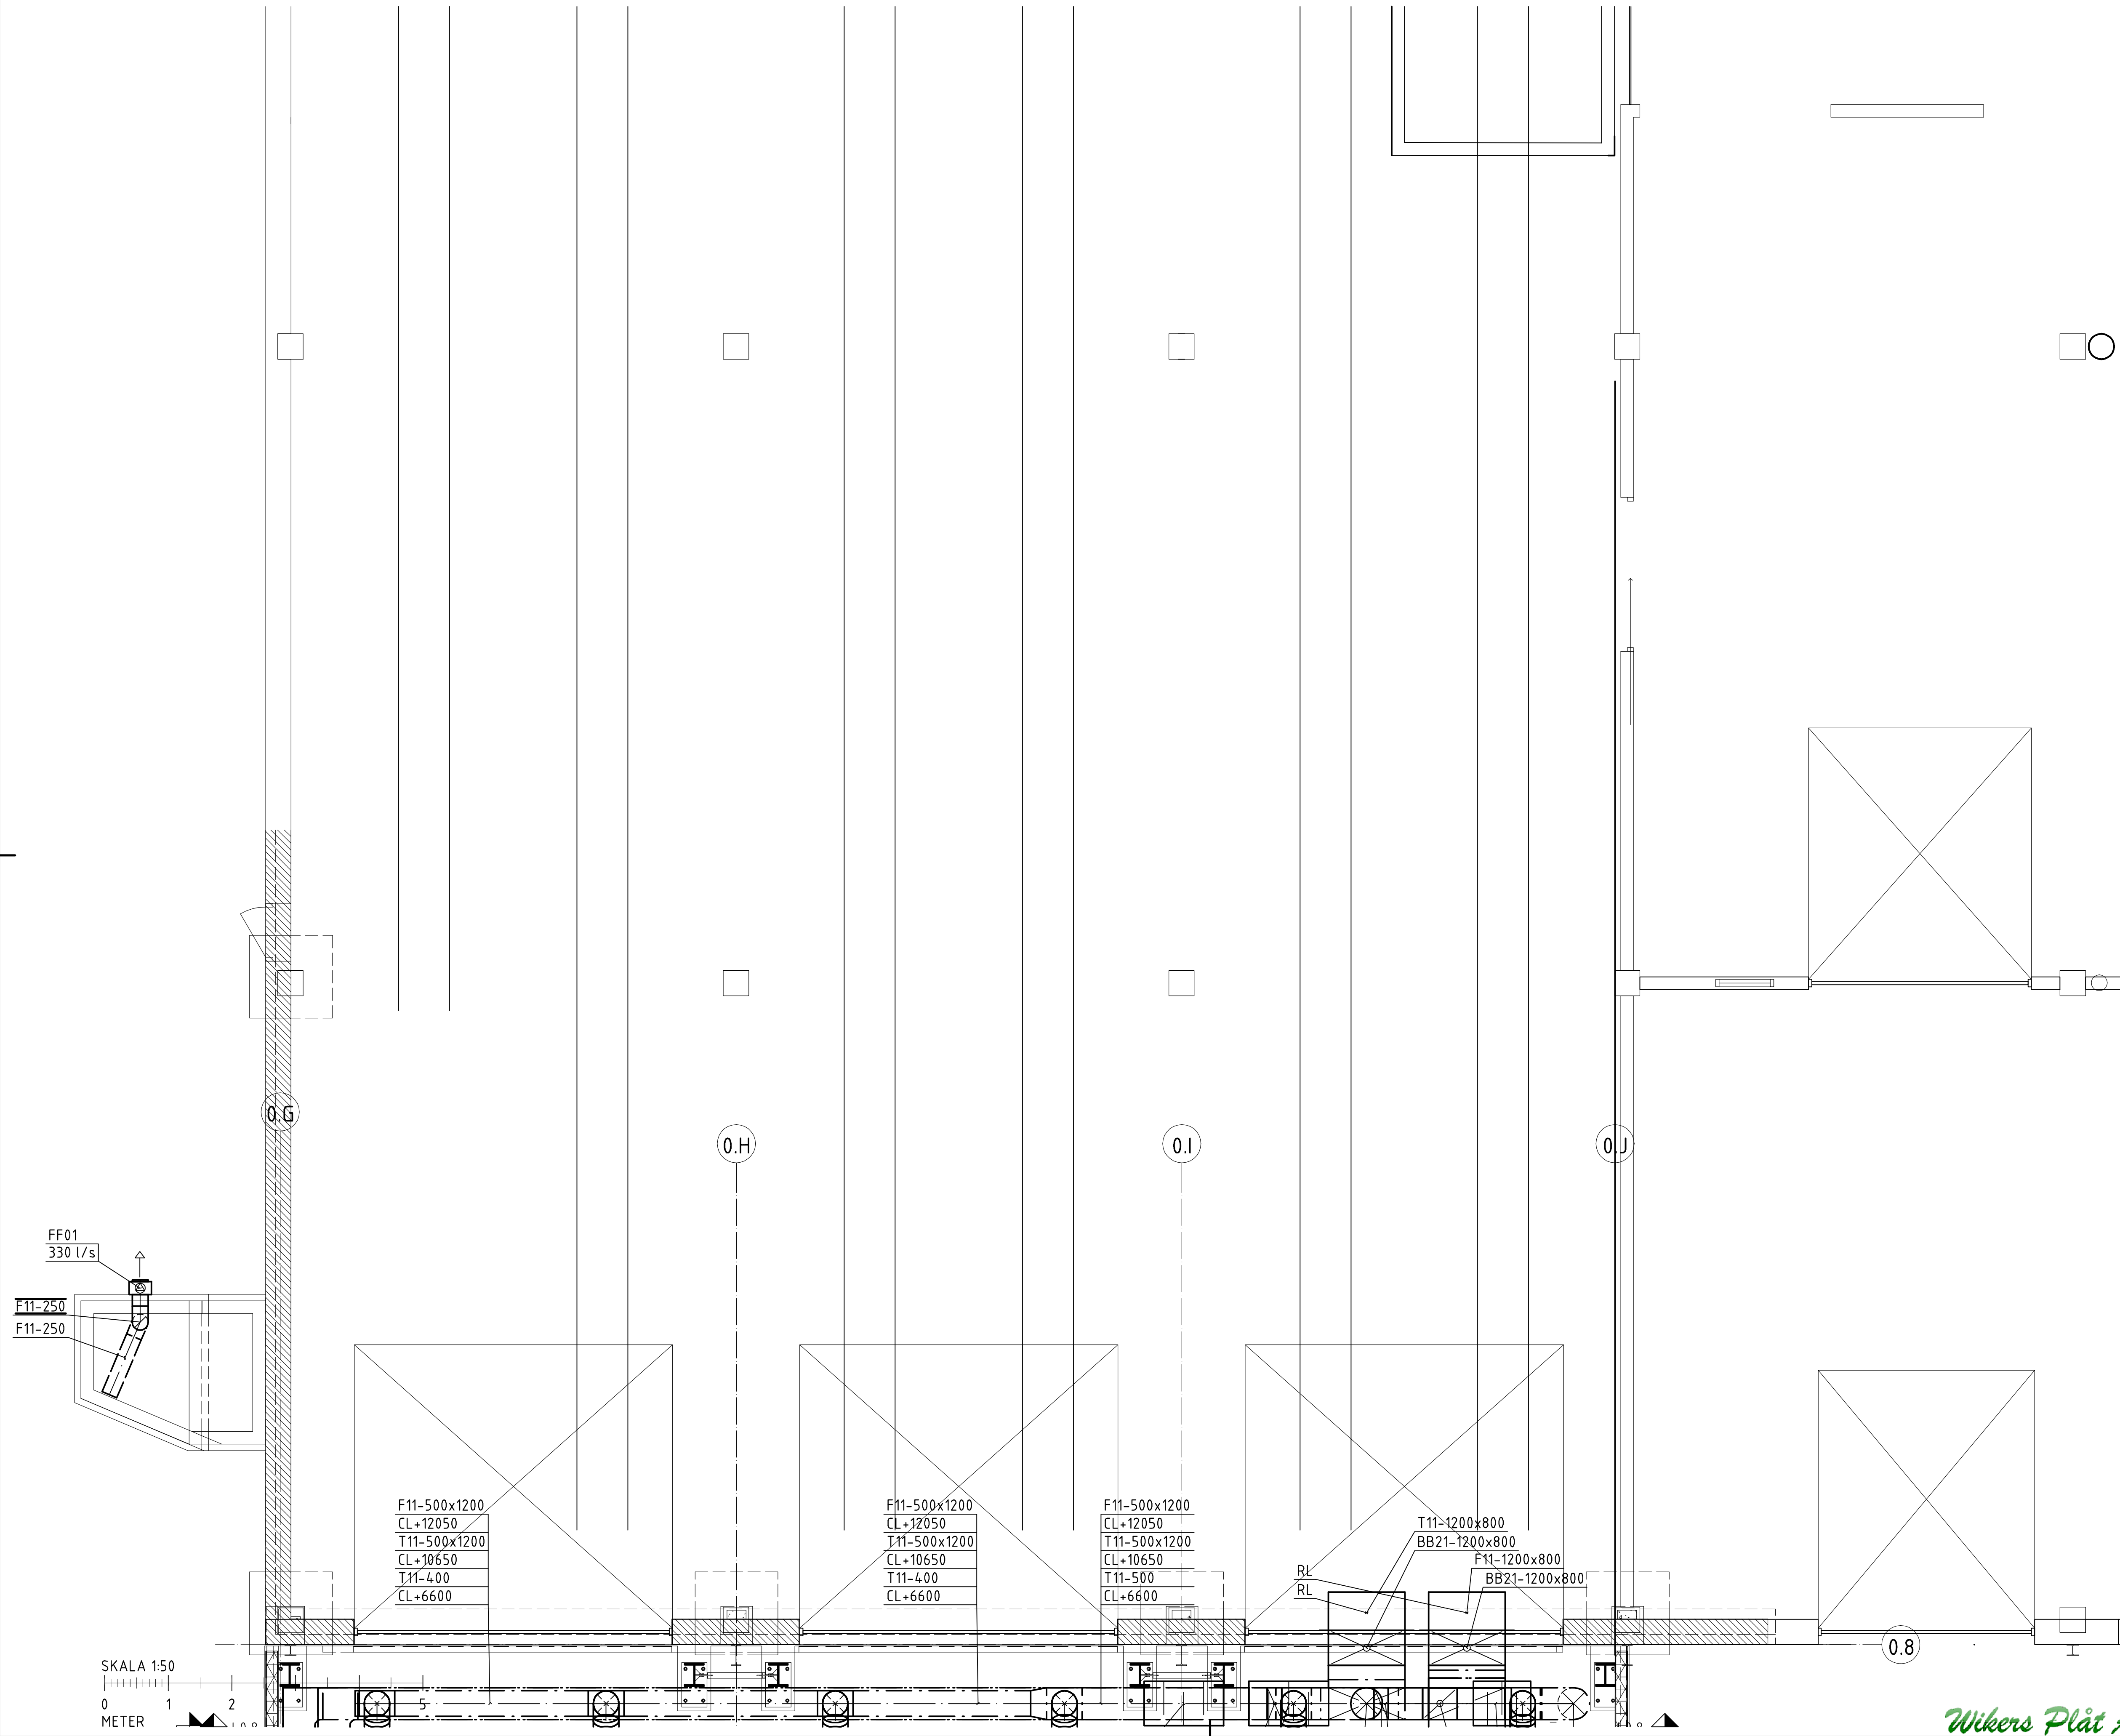

Wikers Plåt AB